



Cover plain

PERGOLA BIOCLIMATICA ORIENTABILE
BIOCLIMATIC ORIENTABLE PERGOLA

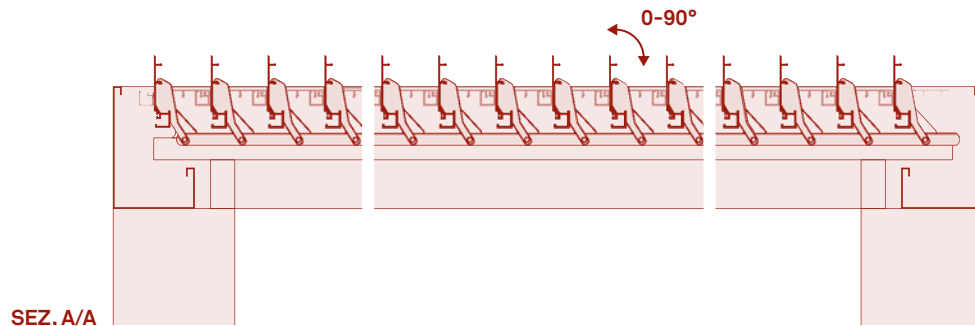

SEZ. A/A

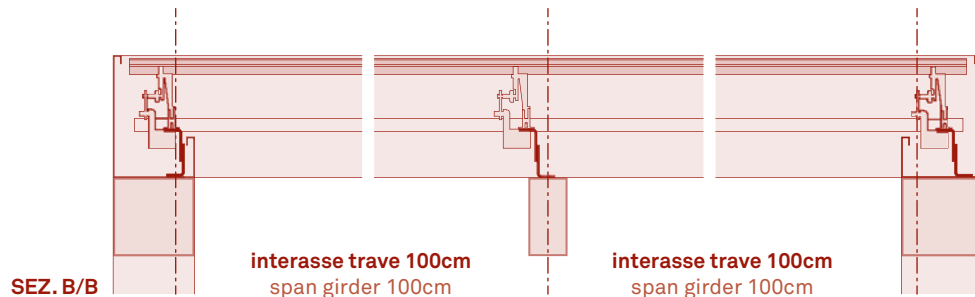

SEZ. B/B

interasse trave 100cm
span girder 100cm

interasse trave 100cm
span girder 100cm




dimensioni lamelle 90 x 20 mm
lunghezza max lamelle 600 cm.
orientazione lamelle da 0°- 90°.
blade dimensions 90 x 20 mm.
max blade length 600 cm
orientation from 0° to 90°.



peso copertura circa 15 kg/mq.
weight 15 kg/m².



materiali: alluminio verniciato a polveri con trattamento di cromatazione e su richiesta trattamento antisalsedine (seaside), viteria in acciaio inox, guarnizioni in silicone, resina acetalica autolubrificante.
materials: powder-coated aluminum with chrome treatment and anti-salt treatment on demand (seaside), stainless steel screws, silicone gaskets and self-lubricating polyacetal resin..

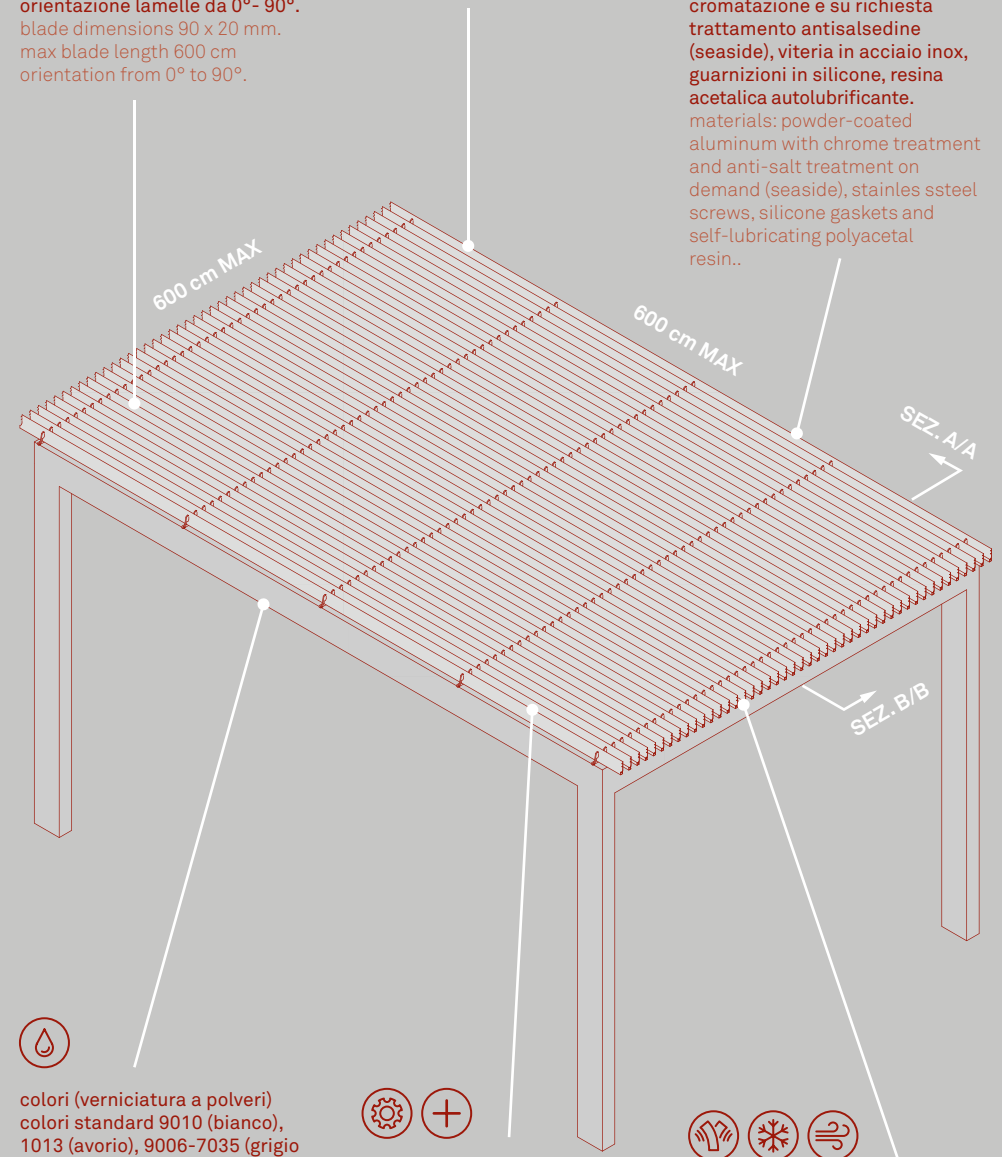

colori (verniciatura a polveri)
colori standard 9010 (bianco),
1013 (avorio), 9006-7035 (grigio
chiaro), 8017 (marrone), altri
colori disponibili su richiesta.
color (powder coating) standard
colors 9010 (white), 1013 (ivory)
9006-7035 (light gray) and 8017
(brown). other colors available on
request.



movimentazione
motore a radiofrequenza.
accessori: sensore pioggia e vento,
telecomando a radiofrequenza.
handling system rts tubolar motor.
accessories: rain and wind sensor,
radio frequency remote control.



su richiesta certificazione
antisismica e di resistenza delle
coperture ai carichi neve e vento.
on request anti-seismic
certification and resistance of
snow and wind loads.