

Fold 200

PERGOLA BIOCLIMATICA IMPACCHETTABILE
BIOCLIMATIC RETRACTABLE PERGOLA

11% profondità projection

SEZ. A/A

Fold 220

PERGOLA BIOCLIMATICA IMPACCHETTABILE
BIOCLIMATIC RETRACTABLE PERGOLA

22% profondità projection

SEZ. A/A

SEZ. B/B



FOLD 200
dimensioni lamelle 250 x 30 mm.
impacchettamento 11% prof.
blade dimensions 200 x 30 mm.
system closed 11% projection.

FOLD 220
dimensioni lamelle 250 x 40 mm.
impacchettamento 22% prof.
blade dimensions 250 x 40 mm.
system closed 22% projection.




FOLD 200
peso copertura circa 20 kg/mq.
weight 20 kg/m².

FOLD 220
peso copertura circa 24 kg/mq.
weight 24 kg/m².



materiali: alluminio verniciato a polveri con trattamento di cromatazione e su richiesta trattamento antisalsedine (seaside), viteria in acciaio inox, guarnizioni in silicone.
materials: powder-coated aluminum with chrome treatment and anti-salt treatment on demand (seaside), stainless steel screws, silicone gaskets.

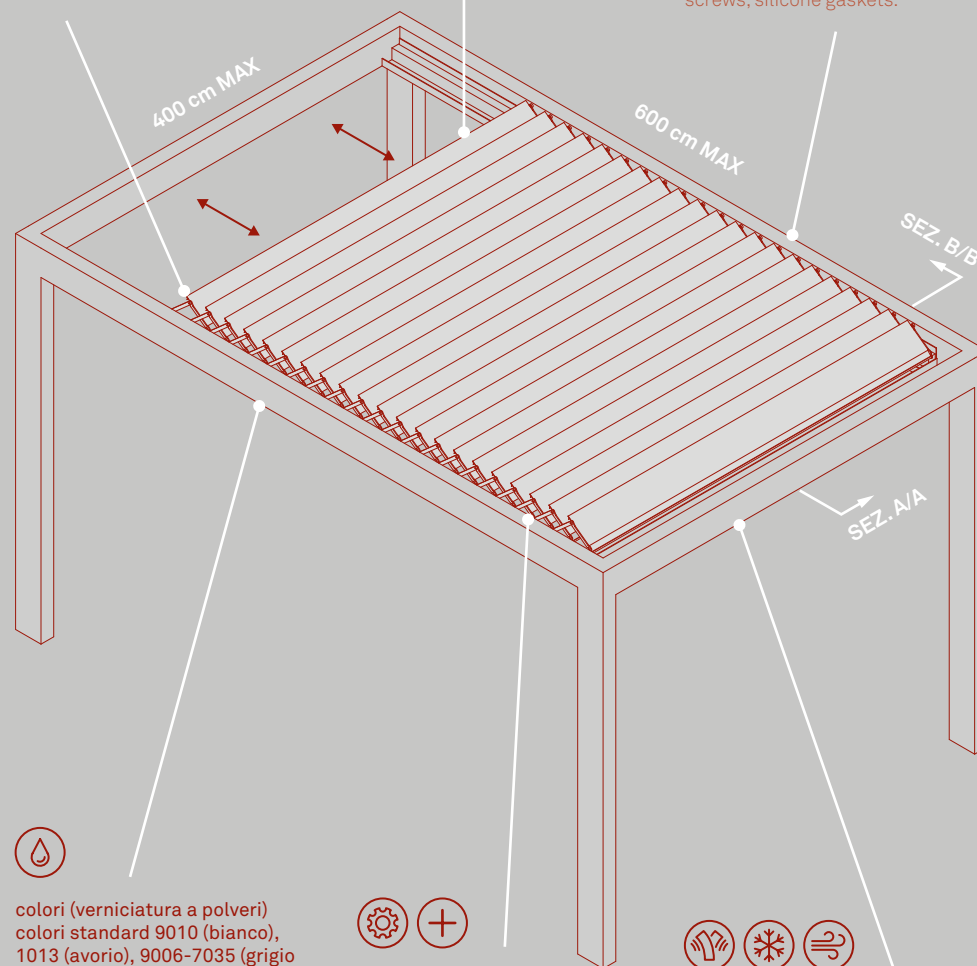

colori (verniciatura a polveri)
colori standard 9010 (bianco),
1013 (avorio), 9006-7035 (grigio
chiaro), 8017 (marrone), altri
colori disponibili su richiesta.
color (powder coating) standard
colors 9010 (white), 1013 (ivory)
9006-7035 (light gray) and 8017
(brown). other colors available on
request.



movimentazione
motore a radiofrequenza.
accessori: sensore pioggia e vento,
telecomando a radiofrequenza.
handling system rts tubular motor.
accessories: rain and wind sensor,
radio frequency remote control.



su richiesta certificazione
antisismica e di resistenza delle
coperture ai carichi neve e vento.
on request anti-seismic
certification and resistance of
snow and wind loads.